



BULL1224.TURBO

BENINCA® AUTOMATYKA DO BRAM

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.

Odblokowanie na klucz osobisty.

Przekładnia w kąpiel olejowej.

Do 1200 kg.



24 Vdc | **użycie intensywne**

• **czas otwarcia 24 m/min**


- trójfazowy bezszczotkowy silnik 24Vdc
- szybki napęd 24 VDC do intensywnego użytkowania z przekładnią w kąpiel olejowej
- centrala wyposażona w zasilacz impulsowy, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej
- wirtualny Enkoder
- zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy silownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperometrycznego
- wbudowany czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację systemu po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych
- istnieje możliwość integracji z systemem KNX
- wbudowana karta ładowania baterii z miejscem na akumulatory
- metalowa dźwignia odblokowująca
- łatwa synchronizacja 2 silowników przy pomocy kart SIS
- szybkie automatyczne programowanie za pomocą pilota - podczas pierwszej instalacji

turbo



BULL.PI

Wzmocniona płyta montażowa za dopłatą.
Wymiary 280x170 z 4 otworami Ø 11.
Zawiera 4 śruby M10 do mocowania.

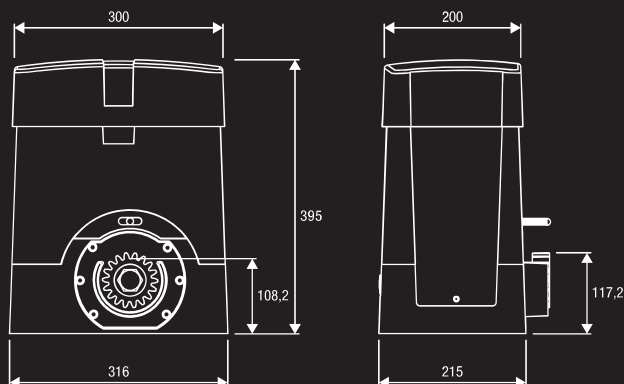

ZESTAWY

KBULL1224.TURBO.PM wyłączniki mechaniczne

- 1 **BULL1224 TURBO** 24 Vdc silownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 **PUPILLA** para fotokomórek.
- 1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBULL1224 TURBO.S.PM wyłączniki magnetyczne

- 1 **BULL1224 TURBO.S** 24 Vdc silownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 **PUPILLA** para fotokomórek.
- 1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

** w temperaturze powyżej +50°C, prędkości 24m/min i wadze bramy 1200kg, intensywność wynosi 40%.



**RI.M4F**

9272010

Listwa zębata M4
30x12x1000 mm,
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wkładkami
dystansowymi i śrubami.
Cena za 1 szt.

**RI.M4Z**

9272030

Listwa zębata ocynkowana
M4 22x22x2000 mm).
Cena za 1 szt.

**RI.M6Z**

9272040

Listwa zębata M6
30x30x2000 mm,
ocynkowana dla
BULL10M
(wymaga koła RI.P6).
Cena za 1 m.

**RI.P6**

9630001

Koło zębate M6, wymaga
listwy zębatej RI.M6Z

**BULL.PI**

9623005

Wzmocniona płyta
fundamentowa.
Wymiary 280x170 z 4
otworami Ø 11. Zawiera 4
śruby M10 do mocowania.

**SB.BULL20.F**

9747026

Odblokowanie linkowe
(L=4.5m).

**SIR.1**

9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulance, policja,
straż pożarna, etc.) Idealny do
osiedli zamkniętych bez ochrony,
szpitali. Reakcja na dźwięk po
ok. 2,5sek. Łatwy w montażu
i instalacji.

**X.BE**

Karta elektroniczna, która
umożliwia komunikację z
systemem KNX.

**PUPILLA**

9409001

Para fotokomórek
synchronizacyjnych 24Vdc
do montażu natynkowego.

**IRI.CELL**

9252070

Obudowa wandaloodporna
do fotokomórek PUPILLA.
Cena za parę. Zestaw nie
zawiera fotokomórek.

**TO.G02VA**

9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.G04VA

9863174

Pilot 4-kanalowy.

**LAMP124.LED**

9534099

Lampa sygnalizacyjna 24Vdc
LEDowa z wbudowaną anteną.

**301.5L**

Wózek 5 rolkowy
ocynkowany, łożyskowy
do profilu serii L.

**332.6**

Profil serii XL czarny.
Wymiary: 140x140x6, dł.
6000mm.

**301.8XL**

Wózek 8 rolkowy
ocynkowany, łożyskowy
do profilu serii XL.

**327.6**

Profil serii L czarny.
Wymiary: 100x89x5, dł.
6000mm.

**551**

Daszki ocynkowane. Różne
wymiary.
wymiar 40x40

**SIS**

9760075

Karta synchronizująca dwa
napędy BULL1224.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przysługują inne rabaty.
Zapytaj przedstawiciela handlowego.

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	BULL1224 TURBO	BULL1224 TURBO.S
Kod silownika	9592632	
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3 A	3 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA	8 mA
Maksymalna siła	550 N	550 N
Maksymalna prędkość otwarcia	12.5-24 m/min	12.5-24 m/min
Cykl pracy	80%**	80%**
Stopień ochrony	IP44	IP44
Wyłączniki magnetyczne	Nie	Tak
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	1200 kg	1200 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z18	M4 Z18
Waga	17.3 kg	17.4 kg