



BULL5M

**BENINCA®**  
AUTOMATYKA DO BRAM

## NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO

Z wbudowaną centralą i odbiornikiem.  
Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 500 kg.




### 230 Vac

- Siłownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowaną centralą.
- Możliwość podłączenia enkodera dzięki zastosowaniu MAG.E.
- Enkoder zabezpiecza przed zgnieciem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
- Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania i zamykania bez konieczności stosowania enkodera.
- System odblokowania wykonany w całości z metalu.
- Dostępne magnetyczne wyłączniki krańcowe (MLS).



#### BULL.P3

Wzmocniona płyta montażowa za dopłatą.  
Płyta montażowa 260x117 z 4 otworami Ø 11.  
Zawiera 4 śruby 300x754

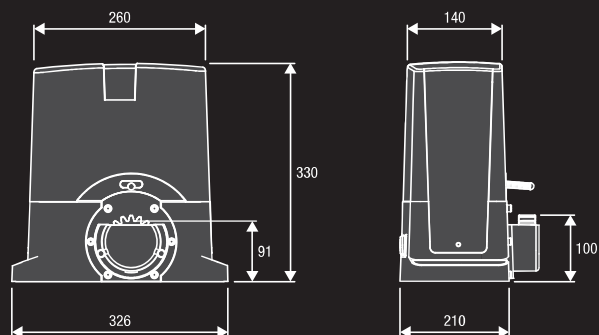

#### ■ ZESTAWY KBULL5M.PM wyłączniki mechaniczne

- 1 BULL5M 230Vac siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 PUPILLA para fotokomórek.
- 1 TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz

#### KBULL5M.S.PM wyłączniki magnetyczne

- 1 BULL5M.S 230Vac siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 PUPILLA para fotokomórek.
- 1 TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz



**RI.M4F**

9272010

Listwa zębata M4 30x12x1000 mm, perforowana i ocynkowana w zestawie z wkładkami dystansowymi i śrubami. Cena za 1 szt.

**RI.M4Z**

9272030

Listwa zębata ocynkowana M4 22x22x2000 mm). Cena za 1 szt.

**RI.M4P**

9272020

Listwa zębata nylonowa M4 28 x 40 x 1000 mm, perforowana, w zestawie ze śrubami. Cena za 1 szt.

**BULL.P3**

9623006

Wzmocniona płyta montażowa.

**MLS**

9387001

Magnetyczne wyłączniki krańcowe do siłownika BULL. Przystosowane do zaśnieżonych miejsc.

**SB.BULL8.F**

9747025

Odblokowanie linkowe (L=4.5m).

**DA.2S**

9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, która umożliwia zsynchronizowany ruch 2 automatów.

**PUPILLA**

9409001

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.

**IRI.CELL**

9252070

Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

**TO.G02VA**

9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**TO.G04VA**

9863174

Pilot 4-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**LAMP.LED**

9534098

Lampa sygnalizacyjna 230Vac ledowa z wbudowaną anteną.

**550**

Daszki czarne. Różne wymiary. wymiar 40x40

**551**

Daszki ocynkowane. Różne wymiary. wymiar 40x40

**626.55**

Profil serii S ocynkowany. Wymiary: 57x67x3, dł. 6000mm.

**301.5S**

Wózek 5 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii S.

**323.6**

Profil serii M ocynkowany. Wymiary: 60x60x3,5, dł. 6000mm.

**301.5M**

Wózek 5 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii M.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

 **MADE IN ITALY**

| PARAMETRY TECHNICZNE    | BULL5M            | BULL5M.S          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Kod siłownika           | 9591434           | 9591434           |
| Zasilanie               | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) |
| Zasilanie silnika       | 230 Vac           | 230 Vac           |
| Natężenie               | 1.3 A             | 1.3 A             |
| Maksymalna siła         | 650 N             | 650 N             |
| Czas otwarcia           | 10,5 m/min        | 10,5 m/min        |
| Cykl pracy              | 30%               | 30%               |
| Stopień ochrony         | IP44              | IP44              |
| Temperatura pracy       | -20°C /+50°C      | -20°C /+50°C      |
| Maksymalna waga bramy   | 500 kg            | 500 kg            |
| Moduł koła zewnętrznego | M4 Z18            | M4 Z18            |
| Waga                    | 10.6 kg           | 10.6 kg           |